

1 IDENTIFICATION

PRODUIT	DESCRIPTION	RÉV
RS-SEE	Extension pour activation de ROLLERSKI	-

2 MISE EN GARDE



POUR VOTRE SÉCURITÉ, ASSUREZ-VOUS D'AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE L'ENSEMBLE DE LA DOCUMENTATION ACCOMPAGNANT CE PRODUIT AVANT L'UTILISATION.



UNE MAUVAISE INSTALLATION PEUT ENTRAÎNER DES RISQUES POUR L'UTILISATEUR ET/OU DES BRIS SUR LA MOTONEIGE



EN TOUT TEMPS, ADOPTEZ UNE APPROCHE SÉCURITAIRE. LE MÉCANISME DE RETOUR DE LA ROUE EST PUISSANT ET TRÈS RAPIDE


La compagnie Qualièces, et toutes leurs compagnies affiliées, de même que leurs fournisseurs et distributeurs, se dégagent de toutes responsabilités en lien avec quelques conséquences que ce soit d'une utilisation ou d'une installation inappropriée ou non recommandée.

3 COMPOSANTS

ITEM	IMAGE	DESCRIPTION	QTÉ
[P1]		RS-SEE	2
[P2]		Vis pression pointe conique 10-32 X 1/4" & NYLON PATCH	6
[P3]		Clé hexagonale 3/32"	1

4 INSTALLATION


4.1 Nettoyer l'axe du ROLLERSKI existant

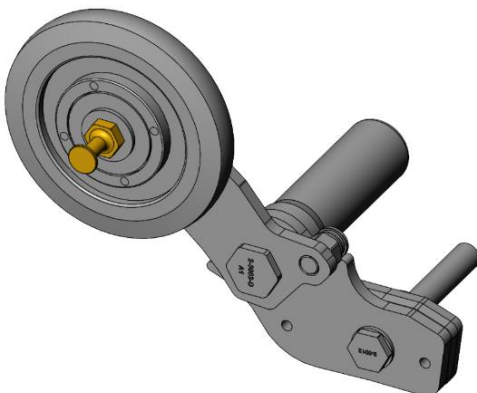

4.2 Engager préalablement les vis à pression [P2] sur le RS-SEE [P1]

⚠ AVERTISSEMENT - ATTENTION


Assurez vous que la pointe des vis ne dépassent pas à l'intérieur du RS-SEE pour ne pas nuire à l'insertion sur l'axe du ROLLERSKI

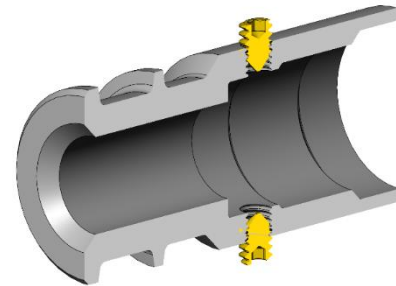

4.3 Installer le RS-SEE [P1] sur l'axe du ROLLERSKI existant

⚠ AVERTISSEMENT - ATTENTION

Assurez vous que le RS-SEE est complètement inséré et bien en appuie contre la rondelle de la roue

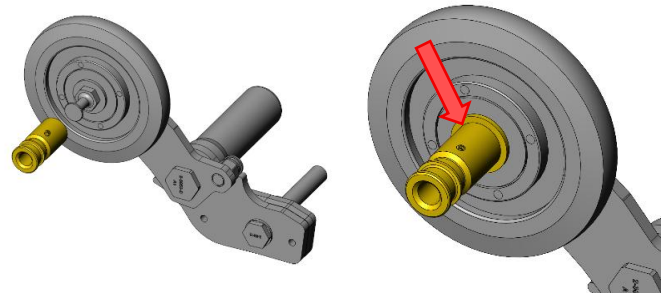


4.4 Visser les deux vis à pression au couple spécifié

⚠ AVERTISSEMENT - ATTENTION

Vérifier le couple de serrage après quelques utilisations

Couple de serrage	lb*po	lb*pi	N*m
[P2] - Vis pression 10-32	26 ±3	2,2 ±0,2	3 ±0,3

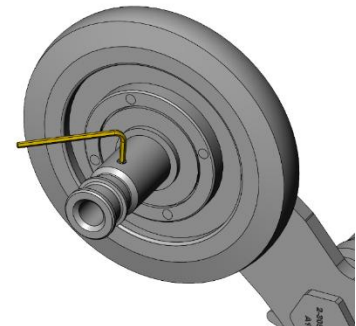

4.5 Répéter la procédure sur le côté opposé